

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Ligar ao MySQL a partir de PHP: mysqli e PDO, com um exemplo que funciona

Bases de Dados

CÓDIGO

RLX-AO-KB-2364

VERSÃO

v2026.10.10

PAÍS · IDIOMA


Angola · Português

MozOut Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

<https://www.my.mozout.com/knowledgebase/2364>

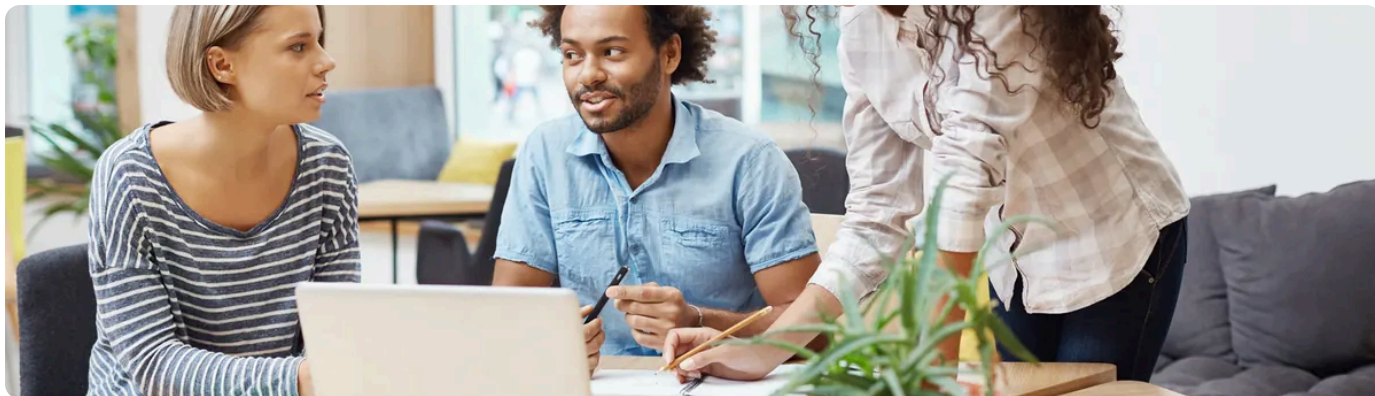

Em PHP há duas maneiras de falar com a base: **mysqli** (só para MySQL e MariaDB) e **PDO** (serve também para PostgreSQL e outras). Para um projecto novo, o PDO é a escolha segura. Em ambos o servidor é `localhost`, e o nome da base e do utilizador levam o **prefixo da conta**.

Um exemplo completo com PDO

1

Crie a base, o utilizador e os privilégios no cPanel. Veja **criar um utilizador e os privilégios**.

2

Crie um ficheiro `teste-bd.php` na pasta do site, com este conteúdo (troque os três valores pelos seus):

```
<?php
$dsn = 'mysql:host=localhost;dbname=conta_base;charset=utf8mb4';
try {
    $pdo = new PDO($dsn, 'conta_utilizador', 'a-sua-palavra-passe',
        [PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION]);
    $linha = $pdo->query('SELECT NOW() AS agora')->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    echo 'Ligado: ' . $linha['agora'];
} catch (PDOException $e) {
    error_log($e->getMessage());
    echo 'Falhou a ligação.';
}
```

3

Abra `teste-bd.php` no navegador. Deve ver *Ligado* e a data. Se vir *Falhou a ligação*, o motivo está no registo de erros do PHP. Veja **onde está o registo de erros**.

4

Apague o ficheiro de teste. Já cumpriu a sua função.

A mesma ligação com mysqli, e uma consulta segura

Com `mysqli` a ligação faz-se com `new mysqli('localhost', 'conta_utilizador', 'palavra-passe', 'conta_base')`, e logo a seguir `$ligacao->set_charset('utf8mb4')`. Em ambas as bibliotecas, **nunca junte variáveis ao texto SQL**: use consultas preparadas, em que o valor segue à parte.

Biblioteca	Consulta preparada	Notas
PDO	<pre>\$st = \$pdo->prepare('SELECT * FROM clientes WHERE email = ?'); \$st->execute([\$email]);</pre>	Serve para MySQL, MariaDB e PostgreSQL. Troca-se o DSN.
mysqli	<pre>\$st = \$ligacao->prepare('SELECT * FROM clientes WHERE email = ?'); \$st->bind_param('s', \$email); \$st->execute();</pre>	Só MySQL e MariaDB.

Três coisas que dão erro: usar o nome da base *sem* o prefixo (o MariaDB responde *Access denied*); esquecer de ligar o utilizador à base no cPanel; e escrever a palavra-passe no código e publicá-la num repositório. Guarde os dados fora do código: veja **palavras-passe fora do código**.

Onde pôr os dados de ligação

No exemplo, os valores estão no próprio ficheiro, só para o teste. Numa aplicação a sério, ponha-os num ficheiro de configuração **fora de public_html** (na pasta acima, que o servidor web não serve) e inclua-o com `require`. Assim, se um dia o PHP falhar e mostrar o código em vez de o executar, a palavra-passe não sai. Repare também no `ERRMODE_EXCEPTION`: faz com que um erro de SQL se torne uma excepção que se vê, em vez de um silêncio em que nada acontece. E abra **uma ligação por pedido**, não uma por consulta.

Acentos a sair mal? O conjunto de caracteres da ligação tem de ser `utf8mb4`, como no exemplo. Veja **os pontos de interrogação no texto**.

O exemplo corre e a sua aplicação continua sem ligar? Mostre-nos o erro exacto, sem a palavra-passe, e vamos ver.

[Abrir um pedido de suporte](#)

VEJA TAMBÉM

[Ligar à base a partir de Python e Node.js](#)

[Palavras-passe fora do código PHP](#)

[Erro de ligação à base de dados: as causas por ordem](#)



Versão online deste documento

A MozOut é uma empresa líder em serviços de internet, com a missão de ajudar negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia.

2020

FUNDADA

37 mil+

CLIENTES

130+

INSCRIÇÕES POR DIA

MozOut Angola

RLX Angola, Lda. • Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@mozout.com • +244 942 011 191 • www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado