

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

# Correr um script Perl ou CGI na sua hospedagem: permissões, fins de linha e o erro 500 que se segue

cPanel & WHM

CÓDIGO

RLX-AO-KB-5700

VERSÃO

v2026.10.15

PAÍS · IDIOMA


Angola · Português

**MozOut Angola**

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

<https://www.my.mozout.com/knowledgebase/5700>

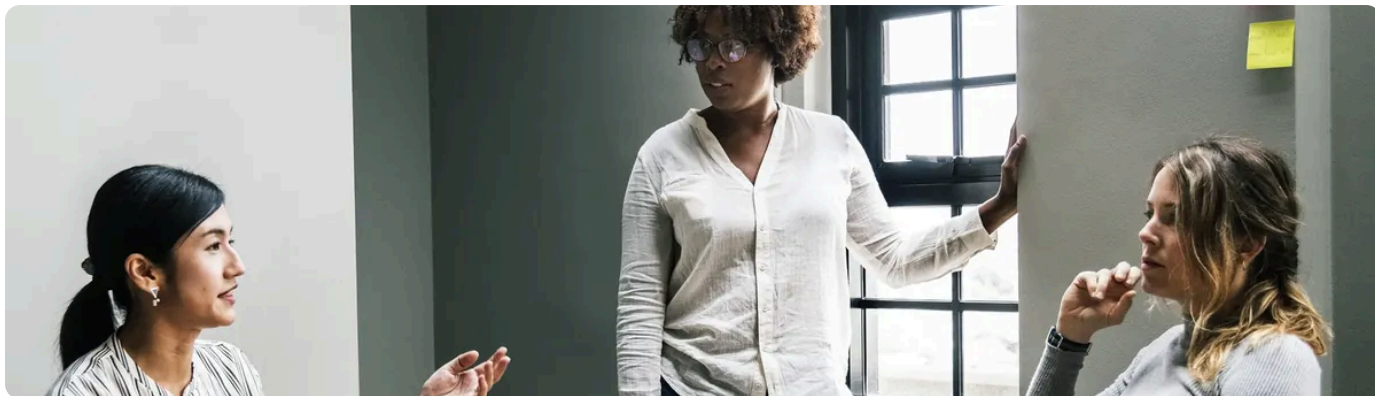

**A resposta curta:** os scripts **Perl e CGI** (muitos formulários e contadores antigos) funcionam na hospedagem, mas são exigentes: o ficheiro tem de ter **permissão de execução (755)**, a primeira linha tem de apontar para o **Perl certo**, as linhas têm de acabar como no Linux (**LF**), e o script tem de começar por escrever um **cabeçalho**. Falhar qualquer uma dá o mesmo erro: 500.

## Um script mínimo que deve funcionar

Crie um ficheiro chamado `teste.cgi` com este conteúdo:

```
#!/usr/bin/perl  
print "Content-type: text/html\n\n";  
print "<h1>Funciona</h1>";
```

Envie-o para a pasta `cgi-bin` do site (ou para a pasta onde os CGI estão ativos), dê-lhe a permissão **755** e abra `o-seu-dominio.com/cgi-bin/teste.cgi`. Se aparece «Funciona», o resto é o seu script.

## As causas do erro 500, por ordem

| Causa                                  | Como a reconhece                                                                                                           | O que fazer                                                                                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Falta o cabeçalho</b>               | O registo diz «Premature end of script headers».                                                                           | A primeira coisa que o script escreve tem de ser <code>Content-type: text/html</code> seguido de uma linha vazia. |
| <b>Permissão errada</b>                | O ficheiro não tem a permissão de execução, ou está demasiado aberto (777).                                                | Ponha 755 no script e na pasta: <b>Permissões de ficheiros</b> .                                                  |
| <b>Caminho do Perl errado</b>          | A primeira linha ( <code>#!/usr/bin/perl</code> ) não existe neste servidor.                                               | Confirme o caminho do Perl no seu servidor (num terminal, <code>which perl</code> ) ou pergunte-nos.              |
| <b>Fins de linha do Windows (CRLF)</b> | O script foi escrito no Windows e enviado como binário: a primeira linha fica <code>«/usr/bin/perl^M»</code> e não existe. | Grave o ficheiro com fins de linha Unix (LF) no editor, ou envie-o em modo de texto pelo FTP.                     |
| <b>Erro no próprio código</b>          | O registo mostra uma linha do script.                                                                                      | Corra-o no terminal: <code>perl -c teste.cgi</code> verifica a sintaxe.                                           |
| <b>Módulo Perl em falta</b>            | «Can't locate ... in @INC».                                                                                                | Veja os módulos no cPanel, ou peça-nos que o instalemos.                                                          |

**Scripts antigos são um risco.** Muitos nunca foram atualizados e têm falhas conhecidas (formulários que deixam enviar e-mail a qualquer pessoa, por exemplo). Antes de os usar, veja se há uma alternativa atual: **Um formulário seguro e sem spam**. Para ler o registo, veja **Ler as páginas de Erros**.

Para tudo o que corre aqui, incluindo o Perl, veja **Que tecnologias correm aqui**. E para o erro 500 em geral: **Erro 500**.

O script continua a dar 500? Abra um pedido com o endereço, o caminho do ficheiro e a linha do registo.

[Abrir pedido de suporte](#)

RLX-LIMITES

## Onde ver na sua conta

Não indicamos aqui o caminho do Perl, porque é a própria conta que lho diz. Use estas verificações:

- **Caminho do Perl.** Se «Terminal» (ou «Acesso SSH») aparecer no seu cPanel, a conta tem SSH: escreva `which perl` e use a resposta na primeira linha do script. Se nenhum aparecer, ponha o caminho habitual no `test.cgi` e, se falhar, abra um ticket.
- **A pasta `cgi-bin` está ativa?** Não o dê por adquirido. Envie o `test.cgi` deste artigo para a pasta `cgi-bin` com a permissão 755: se escrever a mensagem, o CGI funciona ali.
- **Módulos Perl.** Se o seu cPanel mostrar o ícone «Módulos Perl» na secção «Software», ele lista os módulos instalados; se o ícone não existir, peça-nos o módulo de que precisa.
- **O erro verdadeiro.** A página «Erros» do cPanel mostra a linha do registo, como `Premature end of script headers`.

/RLX-LIMITES

### VEJA TAMBÉM

**Que tecnologias correm aqui: PHP, Node, Python, Perl, jogos e os limites**

**Erro 500 (Internal Server Error): descobrir a causa, passo a passo**

**Permissões de ficheiros explicadas: o que querem dizer 755, 644 e 777**

**Ler as páginas de Erros e de Acesso Bruto do cPanel quando uma página falha**



Versão online deste documento

A MozOut é uma empresa líder em serviços de internet, com a missão de ajudar negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia.

**2020**

FUNDADA

**37 mil+**

CLIENTES

**130+**

INSCRIÇÕES POR DIA

## MozOut Angola

RLX Angola, Lda. • Grupo RLX Holdings

NIF

500 260 5724

MATRÍCULA

26464-25/250724

SEDE

Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux  
Belas, Luanda, Angola

CONTACTOS

info@mozout.com • +244 942 011 191 •  
www.mozout.com

HORÁRIO

2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas  
Sábado & Domingo - Fechado

RLX-AO-KB-5700 • v2026.10.15 • Gerado a 18/10/2026 11:17