Mozout

Gerado a 21/10/2026 13:28

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Montar um servidor de e-mail no VPS com o Postfix: por que é difícil, e a alternativa

VPS e Servidores


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-BR-KB-4284	v2026.10.18	Brasil · Português (Brasil)

MozOut Brasil
RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings
N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/4284

Montar um servidor de e-mail no VPS com o Postfix: por que é difícil, e a alternativa

VPS e Servidores · Criado em **10 de outubro de 2026** · Atualizado em **18 de outubro de 2026** · 4 min de leitura

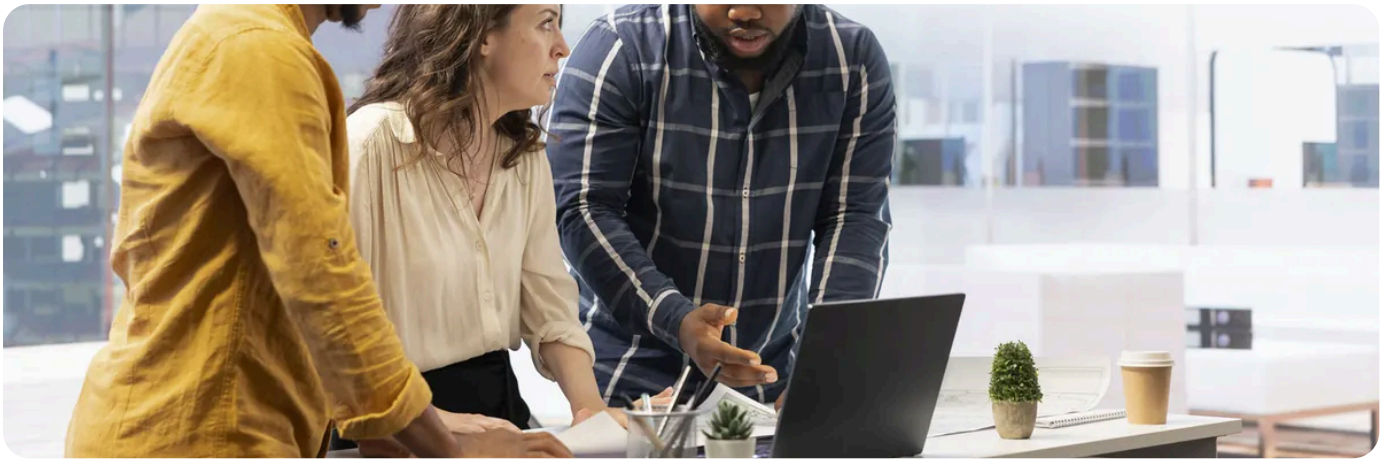

Instalar o Postfix leva minutos; fazer com que o e-mail **chegue à caixa de entrada** dos outros é o trabalho de verdade. Um servidor de e-mail novo, num IP sem história, é visto com desconfiança por quem recebe. Por isso a pergunta certa antes de instalar é: *preciso mesmo de ser eu a administrar o e-mail?* Para a maioria dos sites, a resposta é não, e as caixas de e-mail de um serviço de e-mail feito para isso dão menos trabalho. Este artigo explica o que está em jogo e o caso em que o Postfix faz sentido.

Porque é difícil

O quê	Porque pesa
Reputação do IP	Quem recebe julga o IP que envia. Um IP novo, ou que já enviou spam antes de ser seu, pode estar em listas de bloqueio: **o IP do servidor numa lista de bloqueio**.
DNS inverso (PTR)	O IP tem de responder com um nome coerente. Num VPS pede-se-nos: **PTR e DNS inverso**.
SPF, DKIM e DMARC	Sem eles, o e-mail vai para o lixo ou é recusado: **SPF, DKIM e DMARC**.
Segurança	Um Postfix mal configurado é um “relay aberto”: qualquer pessoa envia spam por si, e o seu IP fica queimado em horas.
Receber também dá trabalho	Caixas (normalmente com o Dovecot), filtro de spam, vírus, cotas, backups e ferramentas de recuperação.
Manutenção contínua	Atualizações, certificados, filas, registros. Um servidor de e-mail é um serviço que nunca está “acabado”.

A alternativa que costuma bastar

Se o que quer é que o site envie mensagens (formulários, pedidos, recuperação de senha) e que a empresa tenha caixas com o seu domínio, use um serviço de e-mail feito para isso e **ligue o seu site a ele por SMTP**, com uma conta autenticada. Aqui isso é o plano de **e-mail profissional** (**ver o plano**), e a ligação do PHP ao SMTP está explicada em **enviar e-mail a partir do PHP**. Se o site fica em outro lado e o e-mail aqui, é o caso de **e-mail conosco e o site em outro lado**.

Se mesmo assim quer o Postfix

1. **Decida o que ele vai fazer.** Só enviar mensagens da própria máquina (alertas, a aplicação local)? Ou receber para um domínio? O primeiro caso é muito mais simples e seguro.

2. **Instale.** Em Debian e Ubuntu, `sudo apt install postfix`; o assistente pergunta o tipo, e para um servidor que só envia escolhe-se "Internet Site" com o nome do servidor. No AlmaLinux ou Rocky, `sudo dnf install postfix`. Segundo o seu sistema, siga a documentação da distribuição.

3. **Se só envia, não aceite links de fora.** Em `/etc/postfix/main.cf` ponha `inet_interfaces = loopback-only`. Confirme tudo o que mudou com `postconf -n`.

4. **Peça o PTR e crie o SPF.** Abra um pedido com o nome que quer no PTR do IP do VPS, e publique o registro SPF do domínio (**criar o registro SPF**). Depois o DKIM.

5. **Teste de fora.** Envie para uma caixa sua em outro serviço e veja se chegou à caixa de entrada e o que diz o cabeçalho sobre SPF e DKIM. A fila vê-se com `postqueue -p` e o registro está em `/var/log/mail.log` (Debian e Ubuntu) ou `/var/log/maillog` (AlmaLinux e Rocky).

Nunca deixe o Postfix aberto a todo mundo.
Um servidor de e-mail que aceita encaminhar para qualquer destino é usado para spam em horas. Se o seu IP aparecer numa lista de bloqueio ou se a máquina for suspensa por abuso, a limpeza é demorada: **sinais de que foi comprometido**.

Pode haver restrições do lado da rede.
Enviar e-mail diretamente de um servidor, pela porta 25, é limitado por alguns fornecedores. Pergunte o que o seu serviço permite antes de planejar em torno disso.

Mesmo com tudo certo, não prometa a si próprio entrega perfeita.
Quem recebe decide. A reputação constrói-se devagar e perde-se depressa. Um serviço de e-mail profissional já traz a reputação feita.

PRECISA DE AJUDA?

Quer o DNS inverso do IP do VPS configurado, ou saber o que o seu serviço permite em matéria de envio? Diga-nos o nome que quer e o serviço.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- PTR e DNS inverso: de que depende o seu e-mail →
- SPF, DKIM e DMARC: porque o seu e-mail vai para o lixo →
- O plano de e-mail profissional →
- O IP do servidor numa lista de bloqueio →

Mozout

MozOut Brasil

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)	943 907 6234
N.º DE REGISTO (CIPC)	2025/667953/07
SEDE	72 York Road, Kensington Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul
CONTACTOS	info@mozout.com · +27 78 823 3325 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-BR-KB-4284 · v2026.10.18 · Gerado a 21/10/2026 13:28