

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

O que é uma API, em palavras simples: pedidos, respostas e um exemplo REST

PHP e Programação

CÓDIGO

RLX-BR-KB-6570

VERSÃO

v2026.10.16

PAÍS · IDIOMA


Brasil · Português (Brasil)

MozOut Brasil

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

<https://www.my.mozout.com/knowledgebase/6570>

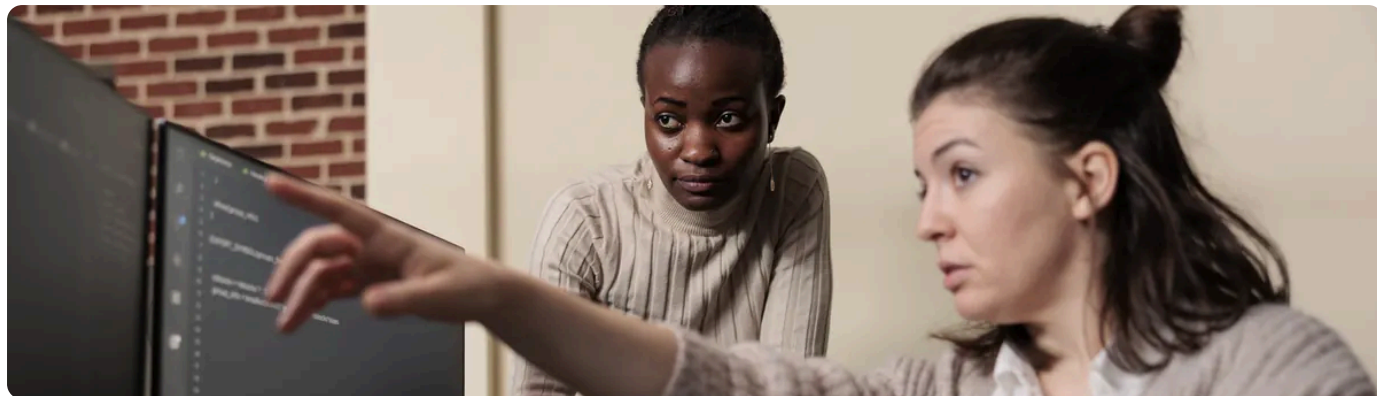

A resposta curta: uma API é a forma combinada de um programa pedir coisas a outro. Em vez de uma pessoa abrir uma página e clicar, o seu site envia um **pedido** a um endereço, com um **método** que diz o que quer fazer, e recebe uma **resposta** com um código de estado e, quase sempre, dados em JSON. É assim que uma loja fala com o operador de pagamentos, que um formulário manda um SMS ou que uma automação lê uma planilha. Este artigo é para quem começa a programar uma integração, ou para quem a encomenda a um programador e quer perceber a conversa.

As peças de um pedido

Peça	O que é	No exemplo abaixo
Endpoint	O endereço de uma coisa dentro da API. Numa API REST, cada coisa (uma encomenda, um cliente, uma mensagem) tem o seu.	<code>https://api.example.com/v1/orders/123</code>
Método	O verbo: GET lê, POST cria, PUT ou PATCH altera, DELETE apaga.	GET para ler a encomenda 123; POST para criar uma nova.
Cabeçalhos	Informação sobre o pedido: quem pede (a chave), em que formato envia e em que formato quer a resposta.	<code>Authorization</code> , <code>Content-Type</code> , <code>Accept</code>
Corpo	Os dados que se enviam ao criar ou alterar. Nas APIs actuais, normalmente em JSON.	<code>{"customer": "ana@example.com"}</code>
Código de estado	O resultado em três algarismos: 2xx correu bem, 4xx o erro está no pedido, 5xx o erro está do outro lado.	200 OK ao ler; 201 Created ao criar; 401 se a chave estiver errada.
Resposta	O que a API devolve: os dados pedidos, ou uma mensagem de erro, normalmente em JSON.	A encomenda, com o seu estado.

Um exemplo REST, passo a passo

1

Leia primeiro a documentação do serviço. Ela diz o endereço base (aqui `https://api.example.com/v1`), como se autentica (aqui uma chave no cabeçalho `Authorization`) e os limites de utilização. «REST» é só um estilo: cada coisa tem um endereço e o método diz o que fazer com ela.

2

Leia uma encomenda com o `curl`, no Terminal do cPanel (se a sua conta o tiver) ou no seu computador. O `-i` mostra o código de estado e os cabeçalhos da resposta: `curl -i`

```
https://api.example.com/v1/orders/123 \  
-H "Authorization: Bearer YOUR_KEY" \  
-H "Accept: application/json"
```

3

Leia a resposta de cima para baixo: primeiro o código, depois os dados. `HTTP/1.1 200 OK`

`Content-Type: application/json`

```
{"id": 123, "status": "paid", "customer": "ana@example.com"}
```

Se o código não for 2xx, o que vem a seguir é uma mensagem de erro, não os dados que pediu.

4

Crie uma encomenda com POST. Agora há um corpo, e o cabeçalho Content-Type diz que vai em JSON: `curl -i -X POST`

```
https://api.example.com/v1/orders \
```

```
-H "Authorization: Bearer YOUR_KEY" \
```

```
-H "Content-Type: application/json" \
```

```
-d '{"customer": "ana@example.com", "product": "basic-plan"}'
```

Uma API REST costuma responder **201 Created** e devolver a encomenda nova, com o seu identificador.

5

Passe para o código só quando o curl funcionar. Em PHP faz-se o mesmo com o cURL: **chamar uma API a partir do PHP e ler o JSON**. Se a resposta não se deixa ler, veja **o json_decode devolve null**.

6

Se a resposta é «recebido» e não o resultado final, a API é assíncrona: o resultado chega depois. Veja **síncrono ou assíncrono**.

A chave da API é uma senha. O pedido à API faz-se a partir do servidor (PHP, Node, Python), nunca de JavaScript que roda no navegador do visitante: tudo o que vai para o navegador pode ser lido por quem visita o site. Guarde a chave fora do código, como explicado em **variáveis de ambiente e segredos**, e se ela aparecer onde não devia, siga **uma chave de API ficou exposta**.

Muitos serviços têm um ambiente de testes (muitas vezes chamado «sandbox»), com chaves e endereço próprios, onde pode criar encomendas e pagamentos sem dinheiro de verdade. Use-o até tudo funcionar, e só depois troque para as chaves de produção.

A sua integração não responde como a documentação diz? Envie-nos o endpoint, o método e o código de estado que recebe (nunca a chave) e vemos se há alguma coisa do lado da hospedagem bloqueando.

[Abrir pedido de suporte](#)

VEJA TAMBÉM

Chamar uma API web a partir do PHP com o cURL e ler a resposta em JSON

O json_decode devolve null: como descobrir o que está mal no JSON

Síncrono ou assíncrono: porque a confirmação de um pagamento ou de um SMS chega depois

O que é um webhook, e como testar um com curl

Erro de CORS entre o seu front end e a sua API: como resolver

Uma chave de API ou um token ficou exposto: o que fazer, pela ordem certa



Versão online deste documento

A MozOut é uma empresa líder em serviços de internet, com a missão de ajudar negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia.

2020

FUNDADA

37 mil+

CLIENTES

130+

INSCRIÇÕES POR DIA

MozOut Brasil

RLX Holdings (Pty) Ltd. • Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)	943 907 6234
N.º DE REGISTO (CIPC)	2025/667953/07
SEDE	72 York Road, Kensington Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul
CONTACTOS	info@mozout.com • +27 78 823 3325 • www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado