

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Instalar o HestiaCP no seu VPS, passo a passo: um painel grátis com e-mail

VPS e Servidores

CÓDIGO

RLX-PT-KB-6966

VERSÃO

v2026.10.21

PAÍS · IDIOMA

Portugal · Português

MozOut Portugal


RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

<https://www.my.mozout.com/knowledgebase/6966>

Instalar o HestiaCP no seu VPS, passo a passo: um painel grátis com e-mail

 VPS e Servidores  Criado em 21 de outubro de 2026  4 min de leitura

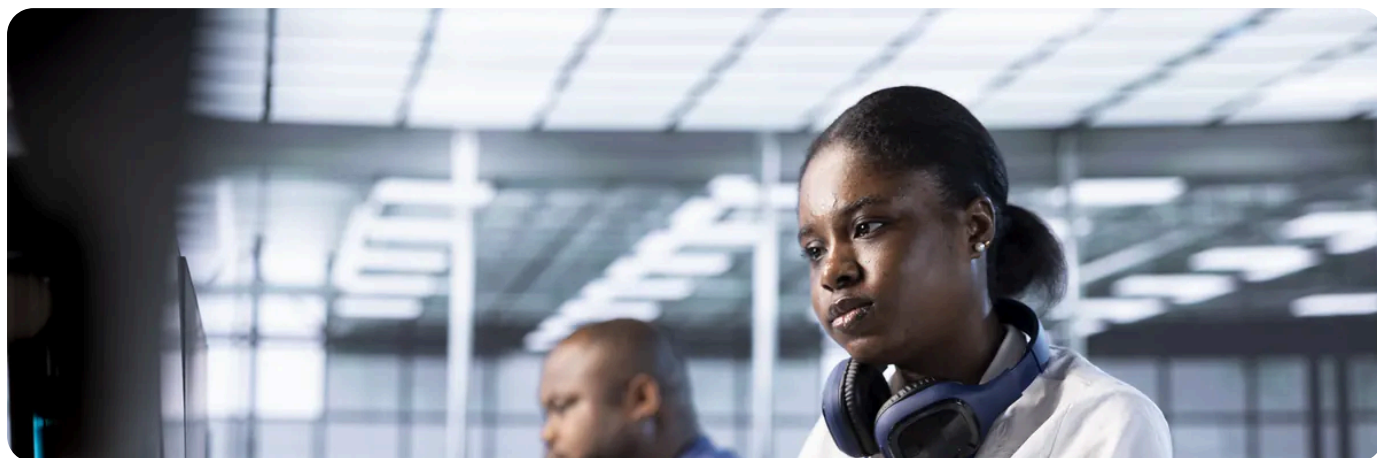

A resposta curta: o **HestiaCP** é um painel grátis e de código aberto, **sem licença**, que instala no servidor o site, o PHP, as bases de dados, o DNS e o **e-mail**. Tem duas exigências que não se contornam: **só corre em Debian e Ubuntu LTS** (64 bits) e **só num sistema acabado de instalar**. Dos sistemas que pode escolher connosco, servem o **Debian 12** e o **Ubuntu 22.04**; AlmaLinux, Rocky Linux, CloudLinux, Fedora e CentOS não servem. O painel abre na porta **8083**.

O que precisa antes de começar

Requisito	O que o HestiaCP pede	No seu servidor
Sistema	Debian 12 ou 13, Ubuntu 22.04, 24.04 ou 26.04 LTS, 64 bits	Escolha Debian 12 ou Ubuntu 22.04. Debian 13 e Ubuntu 24.04 pedem-se por pedido de suporte . Debian 10 e 11, Ubuntu 20.04 e o 23.04 (não é LTS) já não servem.
Instalação limpa	Obrigatória	Se o servidor já foi usado, peça a reinstalação do sistema por pedido de suporte.
Processador e memória	1 núcleo e 1 GB (sem SpamAssassin e ClamAV); 4 núcleos e 4 GB recomendados	Com 2 GB (VPS1, Cloud1), instale sem os dois (passo 4).
Disco	10 GB no mínimo, 40 GB recomendados	Os VPS começam nos 40 GB; o Cloud1 tem 25 GB.
Porta do painel	8083	Pode mudar-se na instalação com <code>--port</code> .

Instalar, passo a passo

- 1 Comece com o sistema limpo**, Debian 12 ou Ubuntu 22.04. Se o VPS já foi usado, faça cópia e peça a reinstalação por **pedido de suporte**: reinstalar apaga tudo.

2 **Entre por SSH como root:** `ssh root@IP-do-servidor` . O instalador recusa-se a correr sem root. Primeira vez? Veja **os primeiros passos com o VPS**.

3 **Descarregue** o **instalador:** `wget https://raw.githubusercontent.com/hestiacp/hestiacp/release/install/hst-install.sh` Se der erro de certificado, instale primeiro os certificados: `apt-get update && apt-get install ca-certificates` .

4 **Corra o instalador** e responda ao que ele pergunta, entre outras coisas o e-mail do administrador e o nome do servidor (hostname, por exemplo `servidor.yourcompany.com`): `bash hst-install.sh` Com 2 GB de memória, deixe de fora o antivírus e o filtro de spam: `bash hst-install.sh --clamav no --spamassassin no` . Todas as opções: `bash hst-install.sh -h` . No fim, o ecrã mostra como entrar e chega um e-mail ao endereço que indicou.

➔ Primeiro acesso, primeiro domínio e SSL

1 **Abra o painel** em `https://servidor.yourcompany.com:8083` ou com o IP: `https://IP-do-servidor:8083` . Active já a verificação em dois passos (2FA) do utilizador administrador.

2 **Dê ao painel um certificado:** com o hostname já a apontar para o IP, numa sessão SSH nova, `v-change-sys-hostname servidor.o-seu-dominio`
`v-add-letsencrypt-host`

3 **Crie um utilizador normal** em Users, Add User, e ponha os sites nele, não no administrador. Um utilizador que já existia no Linux não pode ser usado.

4 **Junte o domínio:** entre como esse utilizador, abra Web, Add Web Domain, escreva o domínio e marque Create DNS zone (se o DNS fica no servidor) e Enable mail for this domain (se o e-mail fica no servidor).

5 **Aponte o domínio para o servidor:** **apontar um domínio para o seu VPS**. Se usar o DNS do Hestia, ele pede pelo menos dois nameservers.

6 **Ponha o SSL** quando o domínio já abrir no servidor: edite o domínio, marque Enable SSL for this domain e Use Let's Encrypt to obtain SSL certificate, e grave.

**O que costuma correr mal:**

Instalar em AlmaLinux, Rocky, numa versão não-LTS ou num sistema usado; pedir o Let's Encrypt antes de o domínio apontar para o servidor, com o proxy da Cloudflare ligado, ou com um registo IPv6 (AAAA) que aponta para outro lado (o erro aparece como «validation status 400», e o detalhe fica em `/var/log/hestia/`). E regras de firewall postas à mão: o Hestia limpa-as na próxima mudança. Abra portas em Server, Firewall.

**O e-mail é o que mais pede de si.**

Para ver se o servidor consegue enviar, teste a porta 25 de saída: `telnet ASPMX.L.GOOGLE.COM 25`. Se não ligar, a documentação do Hestia aponta um relay SMTP, nas definições do domínio de correio. O que continua a ser trabalho seu está em **o que o HestiaCP lhe dá e o que fica consigo**. Não precisa de e-mail no servidor? Veja **o CloudPanel**.

 PRECISA DE AJUDA?

Precisa do Debian 12 ou do Ubuntu 22.04 limpos antes de instalar, ou de outra versão? Peça-nos.

 **Abrir pedido de suporte** →

 VEJA TAMBÉM

Que painel instalar no seu VPS: cPanel, Plesk, Webuzo, HestiaCP ou CloudPanel



HestiaCP e VestaCP num VPS: o que o painel lhe dá e o que continua a ser consigo



Primeiros passos com o seu VPS



Apontar um domínio para o seu próprio VPS: nameservers e glue records



Erros comuns em VPS e Cloud: SSH, memória, disco e reinícios





MozOut Portugal

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)	943 907 6234
N.º DE REGISTO (CIPC)	2025/667953/07
SEDE	72 York Road, Kensington Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul
CONTACTOS	info@mozout.com · +27 78 823 3325 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-PT-KB-6966 · v2026.10.21 · Gerado a 21/10/2026 17:50



Versão online deste
documento